

Guide rapide de l'adaptateur d'appareil InnoFlue

InnoFlue est approuvé pour une utilisation sur presque toutes les chaudières, les chauffe-eaux et les fournaies.

Les adaptateurs ci-dessous sont les pièces de départ les plus courantes s'adaptant à **InnoFlue** 5 à 30 cm (2 à 12 po) de diamètre à partir de l'appareil.

Pour trouver les pièces de départ InnoFlue :


1. Scannez le code QR plus bas et ouvrez la matrice MEO d'adaptateurs d'appareils **InnoFlue**
2. Trouver l'appareil à installer par type (chaudière / chauffe-eau / fournaise)
3. Trouvez le composant **InnoFlue** par fabricant et modèle



Centrotherm
solutions beyond

Pièces de départ InnoFlue les plus courantes

Sans Adaptateur	ISAAL	ISAGL	ISAFLG	ISSA
L'appareil prend SW rigide InnoFlue sans adaptateur	Adapte un collier d'appareil femelle de taille PVC/CPVC (avec joint intégré) à SW rigide InnoFlue	Adapte un collier d'appareil femelle de taille PVC/CPVC (avec joint intégré) à SW rigide InnoFlue	S'adapte à SW rigide InnoFlue avec bride boulonnée.	Adapte un conduit d'évacuation d'appareil en inox (avec joint et collier) à SW rigide InnoFlue
				
			Remarque: Plus courant dans les grand diamètres	

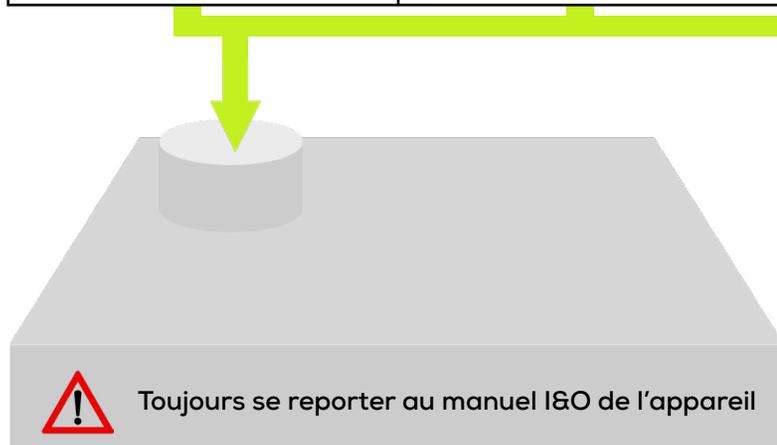

Remarque: Les pièces InnoFlue répertoriées ci-dessus sont les adaptateurs les plus couramment utilisés mais plusieurs appareils nécessitent des adaptateurs personnalisés et des composants supplémentaires.

Toujours se reporter à la matrice MEO pour les numéros de pièces spécifiques nécessaires pour l'évacuation des gaz de combustion.

